

# VZORKOVNÍK INTEGROVANEJ TIENIACEJ TECHNIKY

VITRISO®

Integrovaná tieniaca technika

www.vitriso.sk

# žalúzie

Každá lamela, látka a farba použitá v Technológii Vitriso® bola výslovne vyvinutá na zabudovanie do izolačných skiel, pre zabezpečenie maximálneho vizuálneho a tepelného komfortu.


Solárny zisk pri zatvorených žalúziach:
(čím nižší, tým lepší)

1. V95 0b
2. S102 +14b
3. S149 +14b
4. S157 +18b
5. S156 +18b
6. S106 +18b
7. S142 +18b
8. S130 +25b
9. S125 +25b
10. S155 +36b

Izolačné dvojsklo bez žalúzie +100b




| | Model žalúzii | Hrúbka | Farebnosť lamiel | | | | | | | | | | Dištančný rámik žalúzie | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | V95 | S102 | S149 | S157 | S156 | S106 | S142 | S130 | S125 | S155 | teplý rámik RAL 7035 / 9005 | AL natural hliník / 9005 | teplý rámik 9005 |
| C | SL16C | 10mm | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| | SL20C | 12,5mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| | SL22C | 12,5mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| | SL27C | 16mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| | SL29C | 16mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| | SL32C | 16mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| S | SL16S | 10mm | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
| | SL20S | 12,5mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| | SL22S | 12,5mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| W | SL20W Smart | 12,5mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| | SL22W Smart | 12,5mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| | SL27W Smart | 16mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| | SL29W Smart | 16mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| | SL32W Smart | 16mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| M | SL20M | 12,5mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| | SL22M | 12,5mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| | SL27M | 16mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| | SL29M | 16mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ |
| | SL32M | 16mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |



1 Štandardné farby dištančného rámika

Svetlo šedá RAL 7035*

Čierna RAL 9005

Hliník natural



2 Farby šnúriek korešpondujú s farbami lamiel




3 Profily

S102 S106 S125 S130 S142 S149 S155

4 Batériový ovládací modul.



S102 biela

S157 strieborná

S159 antracitová

B160 čierna

4 Dialkový ovládač



5 Magnetický ovládač.



S000

S102

S125

S155

B160

S149

S106

S142

S130

5 Magnetický ovládač (slider)




S157

S149

S102



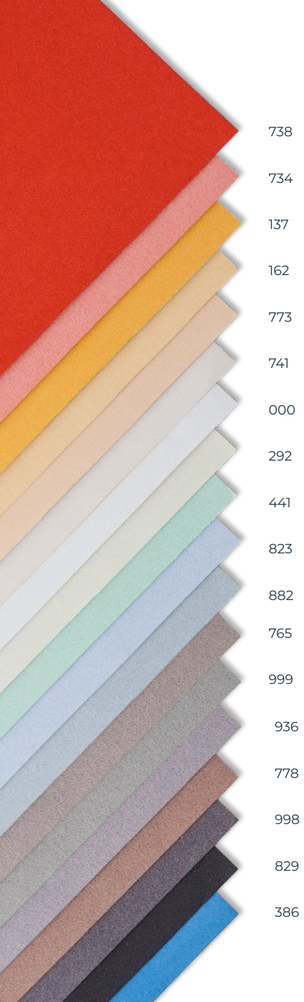


# rolety

Farebná škála Verosol® tkaniny s metalizovaným vonkajším povrchom

Metalizované tkaniny pre interiéry vyrábané holandskou spoločnosťou Verosol® sú špičkou na trhu z hľadiska výkonu a udržateľnosti.

Vlákna na zadnej strane sú potiahnuté molekulami hliníka vďaka patentovanému systému „Troch komôr“, ktorý poskytuje jednotný vzhľad zvonku bez ohľadu na farbu látky vo vnútri a poskytuje neuveriteľné výkony, ktoré umožňujú:

- optimalizovať odraz slnka v lete
- znížiť tepelné straty v zime
- reguluje prichádzajúce svetlo

Certifikácie Öko-Tex, Greenguard, Cradle-toCradle atď., ktoré charakterizujú tkaniny Verosol, prispievajú k získaniu dôležitých ocenení z hľadiska energetickej účinnosti a vplyvu budov na životné prostredie.



# plisé a black-out

## Priehľadnosť Verosol® tkaniny


Z816FR
transparentná


Z812FR
polotransparentná


Z878FR
netransparentná

## Farebná škála Vanity® tkaniny


C000*


C010*

S102**


ext.


int.


S149**


ext.


int.

*Plisé iba ako polotransparentné prevedenie
**Platí iba pre Black-out

Vzorkovník nájdete aj na
**www.vitriso.sk/vzorkovnik**

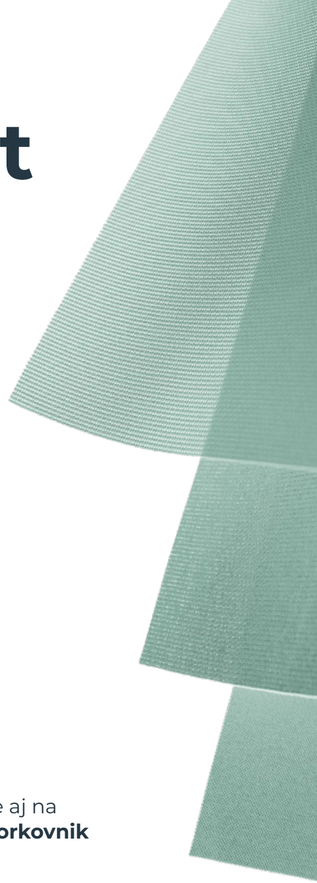




VAK - Izolačné a dizajnové sklá
Pri Majeri 646, 956 21 Jacovce
**zaluzie@vak.sk**
**+421 38 532 80 90**

VAK®
Izolačné a dizajnové sklá
www.vak.sk

VITRISO®
Integrovaná tieniaca technika
www.vitriso.sk

ScreenLine®
by Pellini