


SL16-SL20-SL22 NÁBAL

	%H	A	B	S	TOT. C1	TOT. C2
SL16C Žalúzia	4,0%	39	11	7 + S2	4%H + 50	4%H + 57 + S2
SL16S Žalúzia	4,0%	39	11	7 + S2	4%H + 50	4%H + 57 + S2
SL20/22C Žalúzia teplý rámik	3,0%	41	12	7 + S2	3%H + 53	3%H + 60 + S2
SL20MB-SL20W Žalúzia teplý rámik	3,0%	58	12	7 + S2	3%H + 70	3%H + 77 + S2
SL22MB-SL22W Žalúzia teplý rámik	3,0%	55	12	7 + S2	3%H + 67	3%H + 74 + S2
SL20/22SP Žalúzia	3,0%	39	12	7 + S2	3%H + 51	3%H + 58 + S2
SL20/22C plisé teplý rámik	2,5%	39	30	7 + S2	2,5%H + 69	2,5%H + 76 + S2
SL20MB-SL20W plisé teplý rámik	2,5%	56	30	7 + S2	2,5%H + 86	2,5%H + 93 + S2
SL22MB-SL22W plisé teplý rámik	2,5%	53	30	7 + S2	2,5%H + 83	2,5%H + 90 + S2
SL20/22SP plisé	2,5%	41	30	7 + S2	2,5%H + 71	2,5%H + 78 + S2
SL20/22S plisé	2,5%	20	30	7 + S2	2,5%H + 50	2,5%H + 57 + S2
SL20/22S plisé teplý rámik	2,5%	24	30	7 + S2	2,5%H + 54	2,5%H + 61 + S2
SL20/22C black-out teplý rámik	4,0%	41	18	7 + S2	4%H + 59	4%H + 66 + S2
SL20MB-SL20W black-out teplý rámik	4,0%	58	18	7 + S2	4%H + 76	4%H + 83 + S2
SL22MB-SL22W black-out teplý rámik	4,0%	55	18	7 + S2	4%H + 73	4%H + 80 + S2
SL20/22SP black-out	4,0%	41	18	7 + S2	4%H + 59	4%H + 66 + S2
SL20/22S black-out teplý rámik	4,0%	24	30	7 + S2	4%H + 54	4%H + 61 + S2

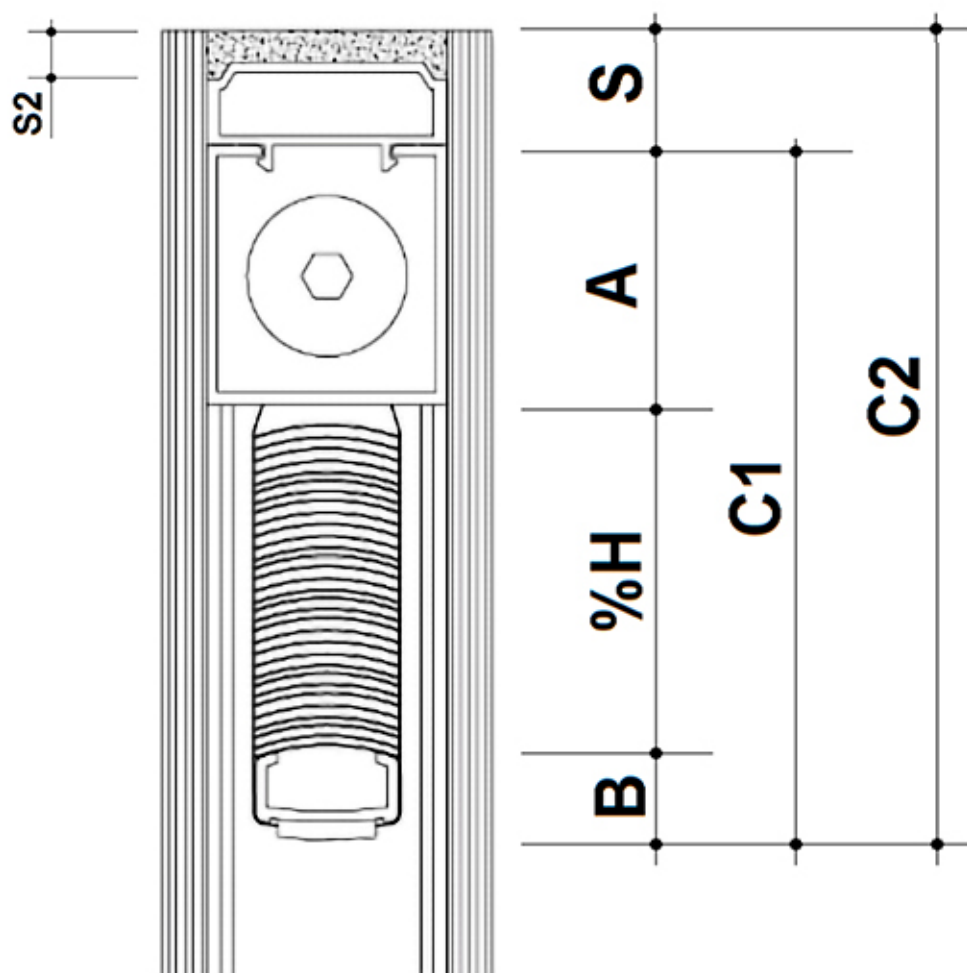

S = TESNENIE (sekundárne tesnenie a dištančný profil)
(od hornej hrany skla po vnútornú hranu dištančného profilu)

S2 = SEKUNDÁRNE TESNENIE

A = HORNÁ LIŠTA A MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO
(od vnútornej hrany hornej lišty po vnútornú hranu dištančného profilu)

C1 = CELKOVÝ NÁBAL OD ZASKLIEVACEJ LIŠTY


C2 = CELKOVÝ NÁBAL OD HRANY SKLA

%H = TIENENIE
(od vnútornej hrany hornej lišty po spodnú lištu)

B = SPODNÁ LIŠTA A KRYT SPODNEJ LIŠTY

SL27-SL29-SL32 NÁBAL

	%H	A	B	S	TOT. C1	TOT. C2
SL27/32C žalúzia	4,0%	30	12	8 + S2	4%H + 42	4%H + 50 + S2
SL29C žalúzia teplý rámik	4,0%	44	12	9 + S2	4%H + 56	4%H + 65 + S2
SL27/32C plisé	1,5%	35	30	8 + S2	1,5%H + 65	1,5%H + 73 + S2
SL29C plisé teplý rámik	1,5%	48	30	9 + S2	1,5%H + 78	1,5%H + 87 + S2
SL27/32C black-out	4,0%	35	30	8 + S2	4%H + 65	4%H + 73 + S2
SL29C black-out teplý rámik	4,0%	48	30	9 + S2	4%H + 78	4%H + 87 + S2
SL27/32MB-SL27/32W žalúzia	4,0%	36	12	8 + S2	4%H + 48	4%H + 56 + S2
SL29MB - SL29W žalúzia teplý rámik	4,0%	44	12	9 + S2	4%H + 56	4%H + 65 + S2
SL27/32MB-SL27/32W plisé	1,5%	39	30	8 + S2	1,5%H + 69	1,5%H + 77 + S2
SL29MB - SL29W plisé teplý rámik	1,5%	48	30	9 + S2	1,5%H + 78	1,5%H + 87 + S2
SL27/32MB-SL27/32W black-out	4,0%	39	30	8 + S2	4%H + 69	4%H + 77 + S2
SL29MB - SL29W black-out teplý rámik	4,0%	48	30	9 + S2	4%H + 78	4%H + 87 + S2
SL27/32MBN žalúzia	4,0%	53	12	8 + S2	4%H + 65	4%H + 73 + S2
SL29MBN žalúzia teplý rámik	4,0%	62	12	9 + S2	4%H + 74	4%H + 83 + S2
SL27C roleta		68	22	8 + S2	90	98 + S2

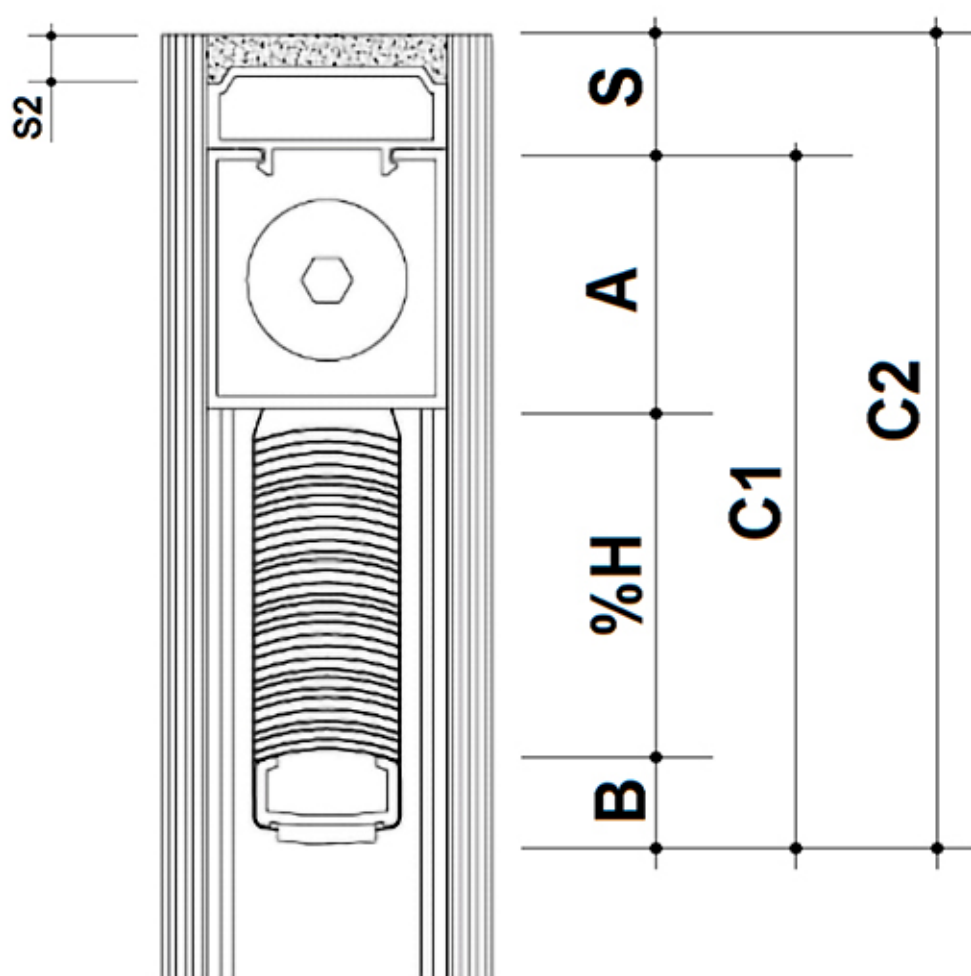

S = TESNENIE (sekundárne tesnenie a dištančný profil)
(od hornej hrany skla po vnútornú hranu dištančného profilu)

S2 = SEKUNDÁRNE TESNENIE

A = HORNÁ LIŠTA A MONTÁŽNE PRÍSLUŠENSTVO
(od vnútornej hrany hornej lišty po vnútornú hranu dištančného profilu)

C1 = CELKOVÝ NÁBAL OD ZASKLIEVACEJ LIŠTY

C2 = CELKOVÝ NÁBAL OD HRANY SKLA

%H = TIENENIE
(od vnútornej hrany hornej lišty po spodnú lištu)

B = SPODNÁ LIŠTA A KRYT SPODNEJ LIŠTY